


探针夹具 Probe-Holder

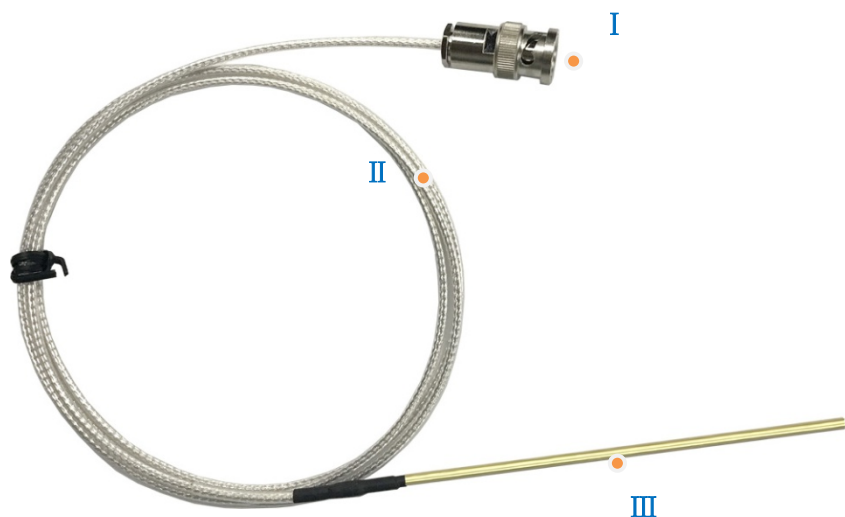

注释：

- I. BNC 同轴公接头
- II. 镀银线芯柔性蔽线
- III. 探针安装针管

PT-1500 探针夹具

漏电精度 5~10 pA 级，适用常规探针

- 应用场景：I-V、C-V 测试、直流参数测试
- 产品类型：针管型同轴夹具
- 适配探针：钨钢探针、柔性探针等
- 适配针座：MP-80、MP-150、MP-200 型等
- 线缆类型：交织屏蔽层，镀银线芯
- 直流电阻：0.4~0.6 Ω (0.5 Ω typ.)
- 漏电精度：5~10 pA(需搭配屏蔽箱使用)
- 耐压 750V (Max)，电流 1.5A (Max)
- 线缆长度：1.5 米 (可定制)
- 接头类型：BNC 同轴公接头 (可定制)

(规格及设计如有更改，恕不另行通知。)

测芯科技-CHIPTTEST 出品